KT2000di

Die KT2000di ist für sehr große Baugruppen bzw. Nutzen ausgelegt, hat daher eine hohe Anzahl an Übergabepunkten zum Testsystem und erlaubt höhere Kontaktierkräfte. Sie ermöglicht das vollautomatische Handling von Flachbaugruppen für In-Circuit-, Funktions- und Kombitest. Die Umrüstung bei einem Produktwechsel erfolgt innerhalb einer Minute weitgehend automatisch.

Gemeinsam mit Digitaltest führen wir unser innovatives Testhandlingsystem KT2000di in den USA ein. Diese Fusion aus unserer bewährten Standard-KT2000i und der Testereinheit MTS 30 von Digitaltest bietet zahlreiche Highlights:

Produkt-Highlights

- Testhandling großer Leiterplatten / Nutzen
- Beidseitig mehrstufige Kontaktierung
- Variabler Kontaktierhub für ICT und FKT
- Umrüstzeit Wechselsatz unter 1 Minute
- Handlingszeit high speed 3,8 Sekunden
- Übersichtliche Touchpanel Bedienung
- Flashen / Programmieren von Flachbaugruppen
- Integrierbarkeit des Testsystems gut zugänglich auf der Maschinenrückseite

KABTEC AG
Hauptstraße 65
83075 Bad Feilnbach / Au

Tel.: + 49 (0) 8064 - 90 513 00
Fax.: + 49 (0) 8064 - 90 513 01

sales@kabtec.de

www.kabtec.de

Technische Daten

	KT2000di
Wechselsatz	Ingun ATS MA2113
Kontaktierung	Mehrstufig von unten, beidseitig durch Übergabepins möglich
Tests	ICT, FKT, Flash
Prüflingszuführung	Doppelbandzuführung
Adapter- bzw. Produktwechsel	< 1 min.
Prüflingsgröße	440 mm x 310 mm
Kontaktierkräfte	max. 9000 N
Standardanzahl Testpunkte	1.700
Höhe Transportebene	950 mm +- 50 mm
Handlingszeit high speed	3,8 sek.
Abmessungen (BxTxH)	Ca. 900 mm x 1200 mm x 1480 mm T + 520 mm für 8 HE 19-Zoll Equipment
HMI	12,1-Zoll Touchpanel
Bauteilfreiheit oben / unten ab Transportniveau	bis zu 85 mm / bis zu 45 mm
Standard-Kommunikationsschnittstellen	Linie: RS232, SMEMA Tester / Scanner: RS232, Ethernet Fernwartung
Energie	230V/50Hz
Druckluft	6bar ungeölt
Gewicht	Ca. 450 kg

Abmessungen

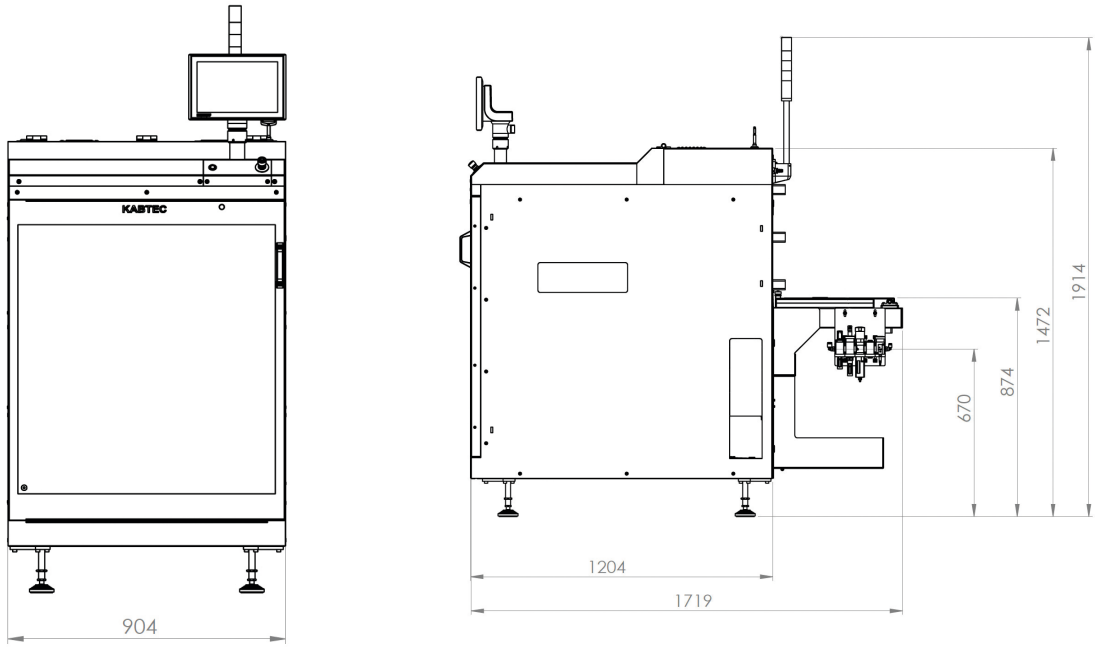

KABTEC AG
Hauptstraße 65
83075 Bad Feilnbach / Au

Tel.: + 49 (0) 8064 - 90 513 00
Fax.: + 49 (0) 8064 - 90 513 01

sales@kabtec.de

www.kabtec.de